


CATALOGO **PRODOTTI**



2026

Esperienza, qualità, legno.

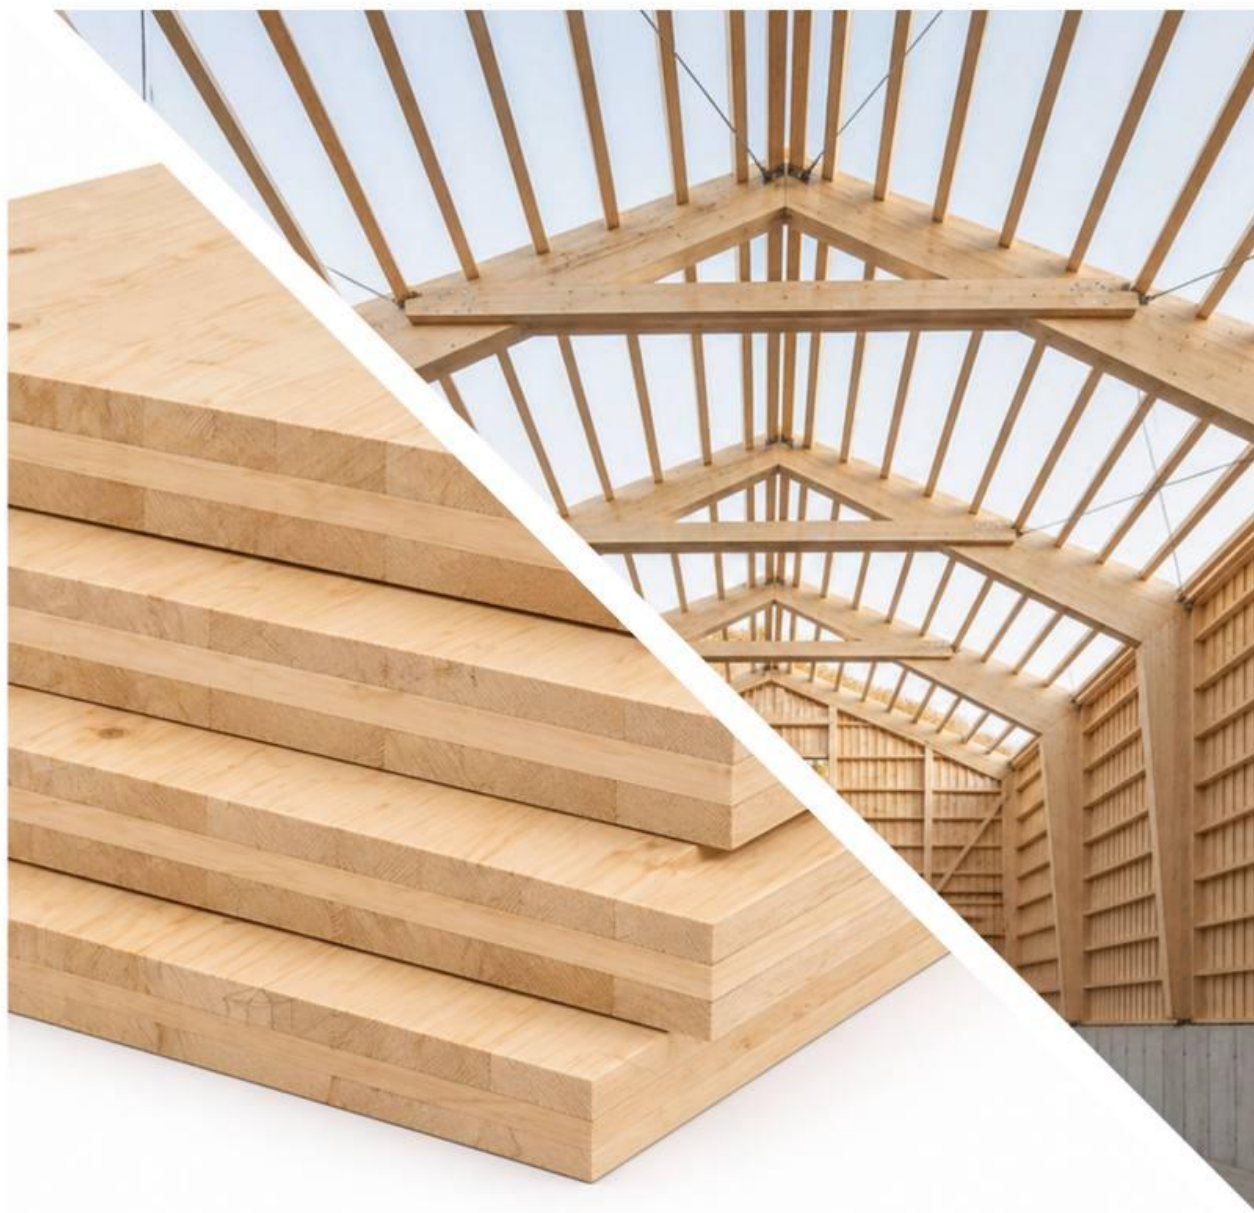

Via della Piana, 174 - Eboli (Salerno), Italy

e-Mail: info@picarolegnami.it

telefono: 0828 691398

IL NOSTRO LAVORO

La nostra offerta nasce da una selezione attenta dei materiali e da una profonda conoscenza del settore delle coperture e delle strutture in legno. Dalle essenze pregiate ai sistemi di ancoraggio, ogni fornitura è pensata per garantire qualità, durata e prestazioni elevate nel tempo.



Mettiamo a disposizione una gamma completa di prodotti – legni strutturali e lamellari, pali, pannelli, profili lavorati, mantli di copertura, lattoneria e materiali isolanti – scelti per rispondere alle diverse esigenze di cantiere. Ogni elemento viene fornito con standard elevati e con la cura di chi unisce tradizione artigianale e tecnologie moderne, assicurando continuità, precisione e affidabilità ai nostri clienti.



5	LEGNO LAMELLARE
8	ELEMENTI SPECIALI IN LEGNO LAMELLARE
9	PANNELLI XLAM
10	SEGATI IN ABETE
13	PROFILATI E PIALLATI
17	TAVOLE DI PINO IN AUTOCLAVE
18	PALI IN LEGNO
22	PINO TERMOTRATTATO
26	DECKING
29	PANNELLI IN LEGNO
34	ISOLANTI
37	MANTI DI COPERTURA
41	LATTONERIA
43	SISTEMI DI ANCORAGGIO



LEGNO LAMELLARE

La nostra gamma di travi in abete lamellare GL24 combina l'eccellenza tecnologica con il calore naturale del legno. Progettate per offrire una resistenza meccanica superiore e una stabilità impeccabile, queste soluzioni strutturali sono disponibili in un'ampia varietà di sezioni e lunghezze standard fino a 13.50 metri per adattarsi a ogni esigenza di cantiere.


Per completare l'opera con un tocco di distinzione artigianale, proponiamo capitelli sagomati in legno massello. I nostri capitelli dalle geometrie precise, trasformano le testate delle travi in veri e propri elementi di design professionale. Le finiture come rusticatura e verniciatura rendono il tutto personalizzabile per il singolo cliente.

- **Affidabilità Strutturale:** Legno lamellare certificato per la massima sicurezza.
- **Precisione Estetica:** Sagomature e profili studiati per finiture di pregio.
- **Finitura Personalizzata:** Trattamenti e verniciature su misura.



TRAVI IN ABETE LAMELLARI GL 24

Travi in abete lamellare di alta qualità certificata, ideali per strutture portanti e coperture di pregio. Grazie alla lavorazione lamellare, garantiscono un'elevata resistenza meccanica, stabilità dimensionale nel tempo e una resa estetica impeccabile. Disponibili in un'ampia gamma di spessori e larghezze per soddisfare ogni esigenza progettuale

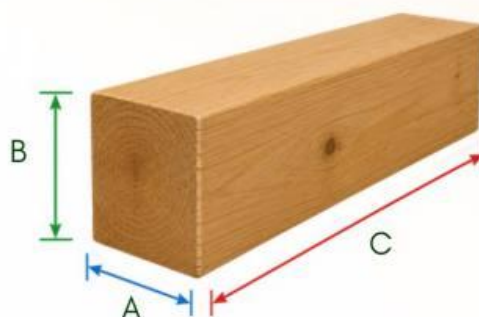

Base (cm) A	Altezza (cm) B	Lunghezze (mt) C
6	12, 14, 16	12.00 / 13.50
8	16, 20	12.00 / 13.50
10	10, 12, 16, 20, 40	12.00 / 13.50
12	12, 16, 20, 24, 28, 40, 60	12.00 / 13.50
14	20, 24, 28, 32, 36, 40	12.00 / 13.50
16	16, 20, 24, 28, 32, 36	12.00 / 13.50
20	20, 24, 28, 32, 36, 40	12.00 / 13.50

*Altre sezioni disponibili su richiesta;
GL28/GL30/GL32 disponibili su richiesta.*



LAVORAZIONI

Le lavorazioni offrono un'infinità di combinazioni che donano alle strutture qualità artigianale, con l'uso di tecnologie avanzate.

CAPITELLI

Capitelli su richiesta. Profilature curate e geometrie precise per un risultato professionale.

- **CAPITELLI**
- **VERNICIATURA**
- **RUSTICATURA**
- **ANTICHIZZAZIONE**



PROFILO 1



PROFILO 2



PROFILO 3



PROFILO 4



PROFILO 5



PROFILO 6



PROFILO 7




PROFILO 8



PROFILO 9

FINITURE

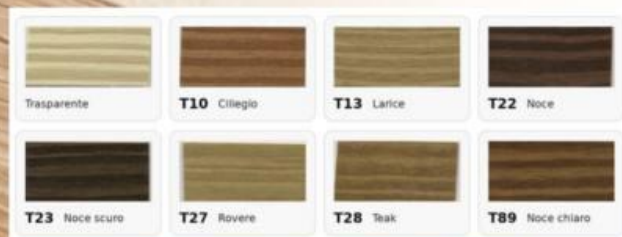

ANTICHIZZAZIONE

Lavorazione che conferisce al legno un aspetto invecchiato esaltando le venature e i rilievi naturali.



- Effetto invecchiato
- Rilievo venature accentuato
- Carattere e unicità

RUSTICATURA

Lavorazione che dona al legno un aspetto rustico e materico, valorizzando la naturale morbidezza delle venature.



- Effetto rustico e materico
- Aspetto naturale
- Ideale per ambienti caldi e accoglienti

ELEMENTI SPECIALI IN LEGNO LAMELLARE

Le travi speciali in legno lamellare BSH sono progettate per rispondere a esigenze strutturali e architettoniche evolute. Dalle geometrie lineari alle forme curve e complesse, questi elementi consentono la realizzazione di soluzioni su misura, unendo prestazioni meccaniche elevate, qualità estetica e massima libertà progettuale.

Trave dritta




Incollaggio a blocco




Trave con monta




Trave con una falda



Trave bifalda dritta




Trave bifalda curva



Trave curva



Trave bombata



Trave reticolare



Forme libere ""doppia S""



SETTORI DI APPLICAZIONE

- Edilizia residenziale unifamiliare e plurifamiliare
- Edifici multipiano
- Strutture pubbliche e amministrative
- Edilizia agricola
- Capannoni industriali e spazi produttivi
- Impianti sportivi e strutture per il tempo libero

AMBITI DI IMPIEGO

- Capriate e strutture di copertura, anche a vista
- Travi portanti di grandi dimensioni, anche con geometrie speciali
- Montanti e colonne strutturali
- Sistemi per solai e strutture portanti a griglia

PANNELLI XLAM

Soluzioni strutturali ad alte prestazioni che uniscono stabilità, resistenza e leggerezza, garantendo un'integrazione progettuale impeccabile. Prefabbricazione avanzata e rapidità di montaggio ottimizzano il cantiere, riducendo tempi e complessità.

SETTORI DI APPLICAZIONE

- Edilizia residenziale unifamiliare, plurifamiliare ed edifici multipiano.
- Stabilimenti e officine
- Prefabbricazione: moduli e sistemi costruttivi
- Pubblico e terziario: uffici, scuole e asili
- Riqualificazione urbana e nuove infrastrutture
- Strutture accessorie: parcheggi coperti.

AMBITI DI IMPIEGO

- Tetti, strutture tetti, pareti
- Irrigidimento costruzioni a lastre e controsoffitti rinforzati.

SEZIONI

Strati	3/5/7
Spessori	da 60 a 320 mm
Larghezza	125/245 mm
Lunghezza	max 13 M

*Altri assortimenti su richiesta e disponibilità di magazzino.



VANTAGGI

- Comfort abitativo elevato, con ambienti accoglienti e stabili
- Montaggio rapido e semplificato
- Peso specifico inferiore al calcestruzzo
- Antisismico
- Ottima resistenza al fuoco e agli agenti chimici
- Alte prestazioni di isolamento termico
- Soluzione sostenibile



SEGATI IN ABETE

L'assortimento di segati in abete grezzo comprende mezzi morali, prismati, morali, tavole da ponte e tavole miste, disponibili in diverse sezioni e lunghezze standard. Prodotti in abete di qualità, sono ideali per carpenteria, edilizia, ponteggi e utilizzi strutturali e industriali. La gamma garantisce versatilità, affidabilità e praticità di impiego, con possibilità di lavorazioni aggiuntive su richiesta e disponibilità secondo giacenza di magazzino.



MORALI IN ABETE

Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Qualità
80	80	4000	III/IV - III/V - IV/V
100	100	3000	III/IV - III/V - IV/V
100	100	4000	III/IV - III/V - IV/V

LISTELLI IN ABETE

Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Qualità
25	50	4000	III/IV - III/V - IV/V
40	50	4000	III/IV - III/V - IV/V
50	50	4000	III/IV - III/V - IV/V
50	60	4000	III/IV - III/V - IV/V

MEZZI MORALI IN ABETE

Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Qualità
50	80	4000	III/IV - III/V - IV/V
50	100	4000	III/IV - III/V - IV/V
50	120	4000	III/IV - III/V - IV/V

NOTE:

Altre misure e qualità disponibili a magazzino
 Salvo disponibilità di magazzino
 Possibilità di lavorazioni aggiuntive



TAVOLE DA PONTE IN ABETE

Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Qualità
40	250	4000	III/IV - III/V - IV/V
30	150	4000	III/IV - III/V - IV/V
30	180	4000 / 5000	III/IV - III/V - IV/V
30	200	4000 / 5000	III/IV - III/V - IV/V
50	250	4000	III/IV - III/V - IV/V

ABETE PRISMATO

Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Qualità
25	100	3000 / 4000 / 5000	III/IV - III/V - IV/V
25	120	3000 / 4000 / 5000	III/IV - III/V - IV/V
25	150	3000 / 4000 / 5000	III/IV - III/V - IV/V

ABETE TAVOLE MISTE

Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Qualità
25	8-16	3000	III/IV - III/V - IV/V
25	8-16	4000	III/IV - III/V - IV/V

NOTE:

Altre misure e qualità disponibili a magazzino

Salvo disponibilità di magazzino

Possibilità di lavorazioni aggiuntive



PROFILATI E PIALLATI

La linea Profilati e Piallati propone una selezione di legno lavorato di alta qualità, pensata per soddisfare le esigenze di edilizia, falegnameria e arredo esterno.

Dall'abete levigato al KVH strutturale, dalle perline alle tavole in pino fino al legno termotrattato, ogni prodotto è realizzato con materia prima selezionata e lavorazioni di precisione, per garantire stabilità, resistenza e finiture impeccabili.

Soluzioni versatili, affidabili e pronte all'uso, ideali per applicazioni strutturali e decorative, sia per interni che per esterni.

LISTELLI IN ABETE LEVIGATO

Listelli in abete levigato piallati 4 facce, con spigoli smussati da 3 mm, ideali per lavorazioni di falegnameria, finiture e strutture leggere. Realizzati in abete di qualità A/B, garantiscono superficie liscia, precisione dimensionale e ottima lavorabilità. Disponibili in diversi spessori e larghezze per adattarsi a molteplici applicazioni.



SPESSORE (mm)	LARGHEZZA (mm)	LUNGHEZZA (mm)	PEZZI/PK
20	45	4000	10
20	70	4000	10
20	95	4000	5
20	145	4000	5
24	175	4000	5
32	45	4000	9
32	70	4000	6
32	95	4000	3
32	145	4000	3
42	145	4000	3
70	70	4000	1
90	90	4000	1

*Altri assortimenti su richiesta e disponibilità di magazzino.

LISTELLI

KVH

Listelli KVH segati strutturali, classe C24, realizzati in legno massiccio essiccato e giuntato a pettine per garantire elevata stabilità e resistenza meccanica. Ideali per carpenteria, strutture portanti e costruzioni in legno, offrono precisione dimensionale, affidabilità e lunghezze standard da 5 metri. Disponibili in diverse sezioni per adattarsi a molteplici esigenze costruttive.



SPESSORE (mm)	LARGHEZZA (mm)	LUNGHEZZA (mm)	PEZZI/PK
40	60	5000	216
40	80	5000	168
60	60	5000	162
60	100	5000	99
60	160	5000	63
80	80	5000	98
80	120	5000	63
80	160	5000	49
100	100	5000	55

*Altri assortimenti su richiesta e disponibilità di magazzino.



ASSORTIMENTO DI PERLINE IN ABETE

Assortimento perline in abete rosso, ideali per rivestimenti interni e applicazioni strutturali leggere. Realizzate in legno selezionato di varie qualità, garantiscono stabilità, facilità di posa e un'estetica naturale e uniforme. Disponibili in diversi spessori, larghezze e lunghezze per soddisfare ogni esigenza progettuale, sono perfette per pareti, soffitti, solai e pavimentazioni in tavolato.

Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezze Disponibili (mm)	Qualità
10	120	3000/4200/4800	A/B
20	150	3000/4000/5000	A/B - B/C - C
24	150	3000/4000/5000	A/B - B/C - C
32	150	3000/4000/5000	A/B - B/C - C
32	175	3000/4000/5000	A/B - B/C - C
42	170	3000/4000/5000	A/B - B/C - C
PERLINE A DOPPIO M/F			
<u>60*</u>	120	12000	VISTA/INDUSTRIALE
<u>60*</u>	160	12000	VISTA/INDUSTRIALE

*Altri assortimenti su richiesta e disponibilità di magazzino.



TAVOLE DI PINO

IMPREGNATE IN AUTOCLAVE

Tavole in pino impregnato in autoclave - III classe, ideali per applicazioni esterne grazie al trattamento protettivo che garantisce elevata resistenza ad agenti atmosferici, umidità e attacchi biologici. Realizzate in legno di 1^a scelta, sono disponibili in diverse sezioni e lunghezze standard per soddisfare esigenze strutturali e decorative. Perfette per recinzioni, pergole, strutture da giardino, decking e opere esterne, offrono durabilità, stabilità e ottima lavorabilità nel tempo



ASSORTIMENTO STANDARD TAVOLE PINO IN AUTOCLAVE

Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Pezzi / Pack
20	95	4000	110
28	120	4000	104
35	70	4000	98
35	95	4000	99
45	45	4000	110
45	70	4000	110
45	90	4000	99
45	120	4000	63
45	145	4000	63
70	70	4000	84
90	90	3000, 4000, 5000	- , 55, -

ASSORTIMENTO STANDARD TAVOLE PINO IN AUTOCLAVE ANTISCIVOLO

Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Pezzi / Pack
27	120	3000/4000/5100	126
28	120	3000/4200/5100	126

*Altri assortimenti su richiesta e disponibilità di magazzino.



PALI IN LEGNO

La nostra gamma di pali in legno comprende soluzioni in castagno naturale e pino tornito impregnato in autoclave, progettate per rispondere alle esigenze di recinzione, delimitazione e sostegno in ambito agricolo, residenziale e professionale.


Dalla naturale durabilità del castagno scortecciato, ideale per vigneti, frutteti e impianti anti-grandine, alla versatilità del pino tornito e trattato in profondità, la gamma offre un assortimento completo di diametri, lunghezze e lavorazioni.



PALI IN LEGNO DI CASTAGNO

Pali scortecciati in legno di castagno, ideali come tutori per piantumazioni, vigneti, frutteti e costruzione di impianti anti-grandine.

DIAMETRO	LUNGHEZZA (CM)
4/6	150/200/250/300
6/8	150/200/250/300
8/10	150/200/250/300
10/12	150/200/250

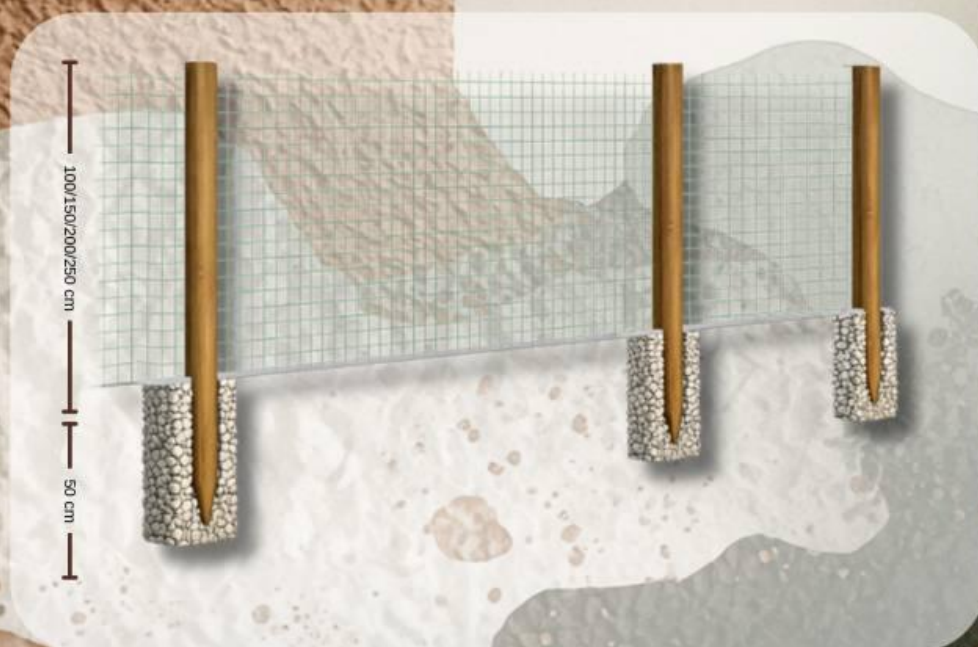

*Altri assortimenti su richiesta e disponibilità di magazzino.



PALI IN LEGNO DI PINO

TORNITI ED IMPREGNATI IN AUTOCLAVE

Palo tondo in pino di alta qualità, tornito e trattato in autoclave con sali preservanti, ideale per applicazioni esterne che richiedono resistenza, durata e stabilità nel tempo.

Grazie al trattamento in profondità, il prodotto è protetto contro agenti atmosferici, umidità, funghi e insetti xilofagi, risultando particolarmente adatto per impieghi strutturali leggeri in ambito agricolo e residenziale.

La lavorazione tornita garantisce una superficie uniforme e regolare, facilitando l'installazione di reti metalliche, fili zincati e accessori per recinzione.

La gamma comprende:

- **Pali tondi interi**, disponibili in diversi diametri e lunghezze, **con o senza punta**;
- **Mezzi pali torniti**, ideali per recinzioni perimetrali, staccionate e delimitazioni leggere
- **Versioni specifiche con lavorazioni dedicate (es. forature su richiesta)**

Grazie all'ampia disponibilità dimensionale, l'assortimento copre esigenze che vanno dalle recinzioni leggere da giardino fino a impieghi agricoli strutturali come il sostegno di vigneti e coltivazioni.



PALI IN PINO CON E SENZA PUNTA

Pali in legno di pino torniti e impregnati in autoclave con e senza punta, estremità con la smussatura a corona. Ideali per recinzioni, realizzazione di staccionate, delimitazione spazi.



Diametro (cm)	Lunghezza (cm)	Pezzi per pacco
6	150/200/250/300	252
8	150/200/250/300/400	156
10	150/200/250/300/400	110
12	150/200/250/300/400	72
14	250/300/400	49

ASSORTIMENTO STANDARD MEZZI PALI IN PINO

I mezzi pali in pino torniti rappresentano la soluzione ideale. Ideali per creare recinti, fioriere, aiuole e come elementi di design per il giardino, cortile o messa in sicurezza dei sentieri.

Ricavati da pali tondi e lavorati con taglio longitudinale, offrono una superficie piana per un fissaggio più semplice e stabile.

Diametro (cm)	Lunghezza (cm)	Pezzi per pacco
8	200/300/400	312
10	200/300/400	220
12	250/300/400	144



*Altri assortimenti su richiesta e disponibilità di magazzino.

ASSORTIMENTO PINO TERMOTRATTATO

La nostra gamma di prodotti in pino termotrattato unisce estetica naturale, durabilità e stabilità nel tempo. Grazie al trattamento termico effettuato con calore e vapore, il legno diventa più resistente agli agenti atmosferici e dimensionalmente stabile, senza l'utilizzo di additivi chimici.

I diversi profili disponibili permettono di realizzare rivestimenti per facciate, pavimentazioni e soluzioni decorative per esterni, offrendo versatilità progettuale e un aspetto caldo e naturale che valorizza ogni tipo di architettura.

ASSORTIMENTO STANDARD PINO TERMOTRATTATO PER FACCIATA

PROFILO 6256



Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)
44	144	3000
44	144	4500

PROFILO 6236



Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)
27	144	3000
27	144	4500

PROFILO 6436



Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)
27	144	3000
27	144	4500



I TRE PROFILI POSSONO ESSERE DISPOSTI SEQUENZIALMENTE IN MODO REGOLARE, PER OTTENERE UN PROFILO OMOGENEO, OPPURE, CASUALE PER CREARE UN ASPETTO AFFASCINANTE E DESIGN EMOZIONANTE.

*Altri assortimenti su richiesta e disponibilità di magazzino.


ASSORTIMENTO STANDARD PINO TERMOTRATTATO PER PAVIMENTO



Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)
26	120	5005



Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)
26	120	4500

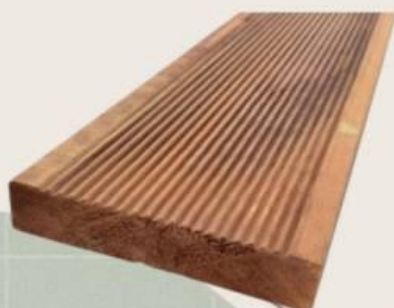

Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)
26	145	4000

*Altri assortimenti su richiesta e disponibilità di magazzino.

PINO TERMO TRATTATO

S4S



Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)
21	142	4500
31	142	4200



LEGNO DECKING



La collezione di profili in legni esotici e bamboo nasce per offrire soluzioni estetiche e funzionali capaci di valorizzare ogni progetto architettonico. Essenze selezionate, finiture curate e tonalità naturali si combinano per creare superfici eleganti, resistenti e versatili, adatte sia ad ambienti interni che esterni.

Realizzati con materiali di qualità e progettati per garantire stabilità e durata nel tempo, i profili assicurano facilità di installazione e continuità visiva. Le diverse varianti cromatiche e dimensionali permettono un'ampia libertà progettuale, rispondendo alle esigenze di design contemporaneo e alle richieste dei professionisti del settore.

ASSORTIMENTO STANDARD LEGNI ESOTICI

ESSENZA	SPESSORE	LARGHEZZA (MM)	LUNGHEZZA (MM)
IPE'	20	70	VARIE
IROKO	20	70	VARIE



ASSORTIMENTO STANDARD BAMBOO

ESSENZA	SPESSORE	LARGHEZZA (MM)	LUNGHEZZA (MM)
BAMBOO	20	140	2200



Disponibilità di altri colori:



Ipé



Espresso



Grigio antico



Quercia bianca



Caffè



Sabbia




*Altri assortimenti su richiesta e disponibilità di magazzino.

ASSORTIMENTO

LARICE

Doghe in larice siberiano ideali per pavimentazioni esterne come terrazze, giardini, bordi piscina e passerelle. Questo legno, naturalmente resistente e stabile, offre ottima durabilità agli agenti atmosferici.

La superficie rigata antiscivolo favorisce il drenaggio dell'acqua e garantisce maggiore sicurezza. Il larice siberiano si distingue inoltre per il suo colore caldo e naturale, che nel tempo può assumere una elegante tonalità grigio-argento.

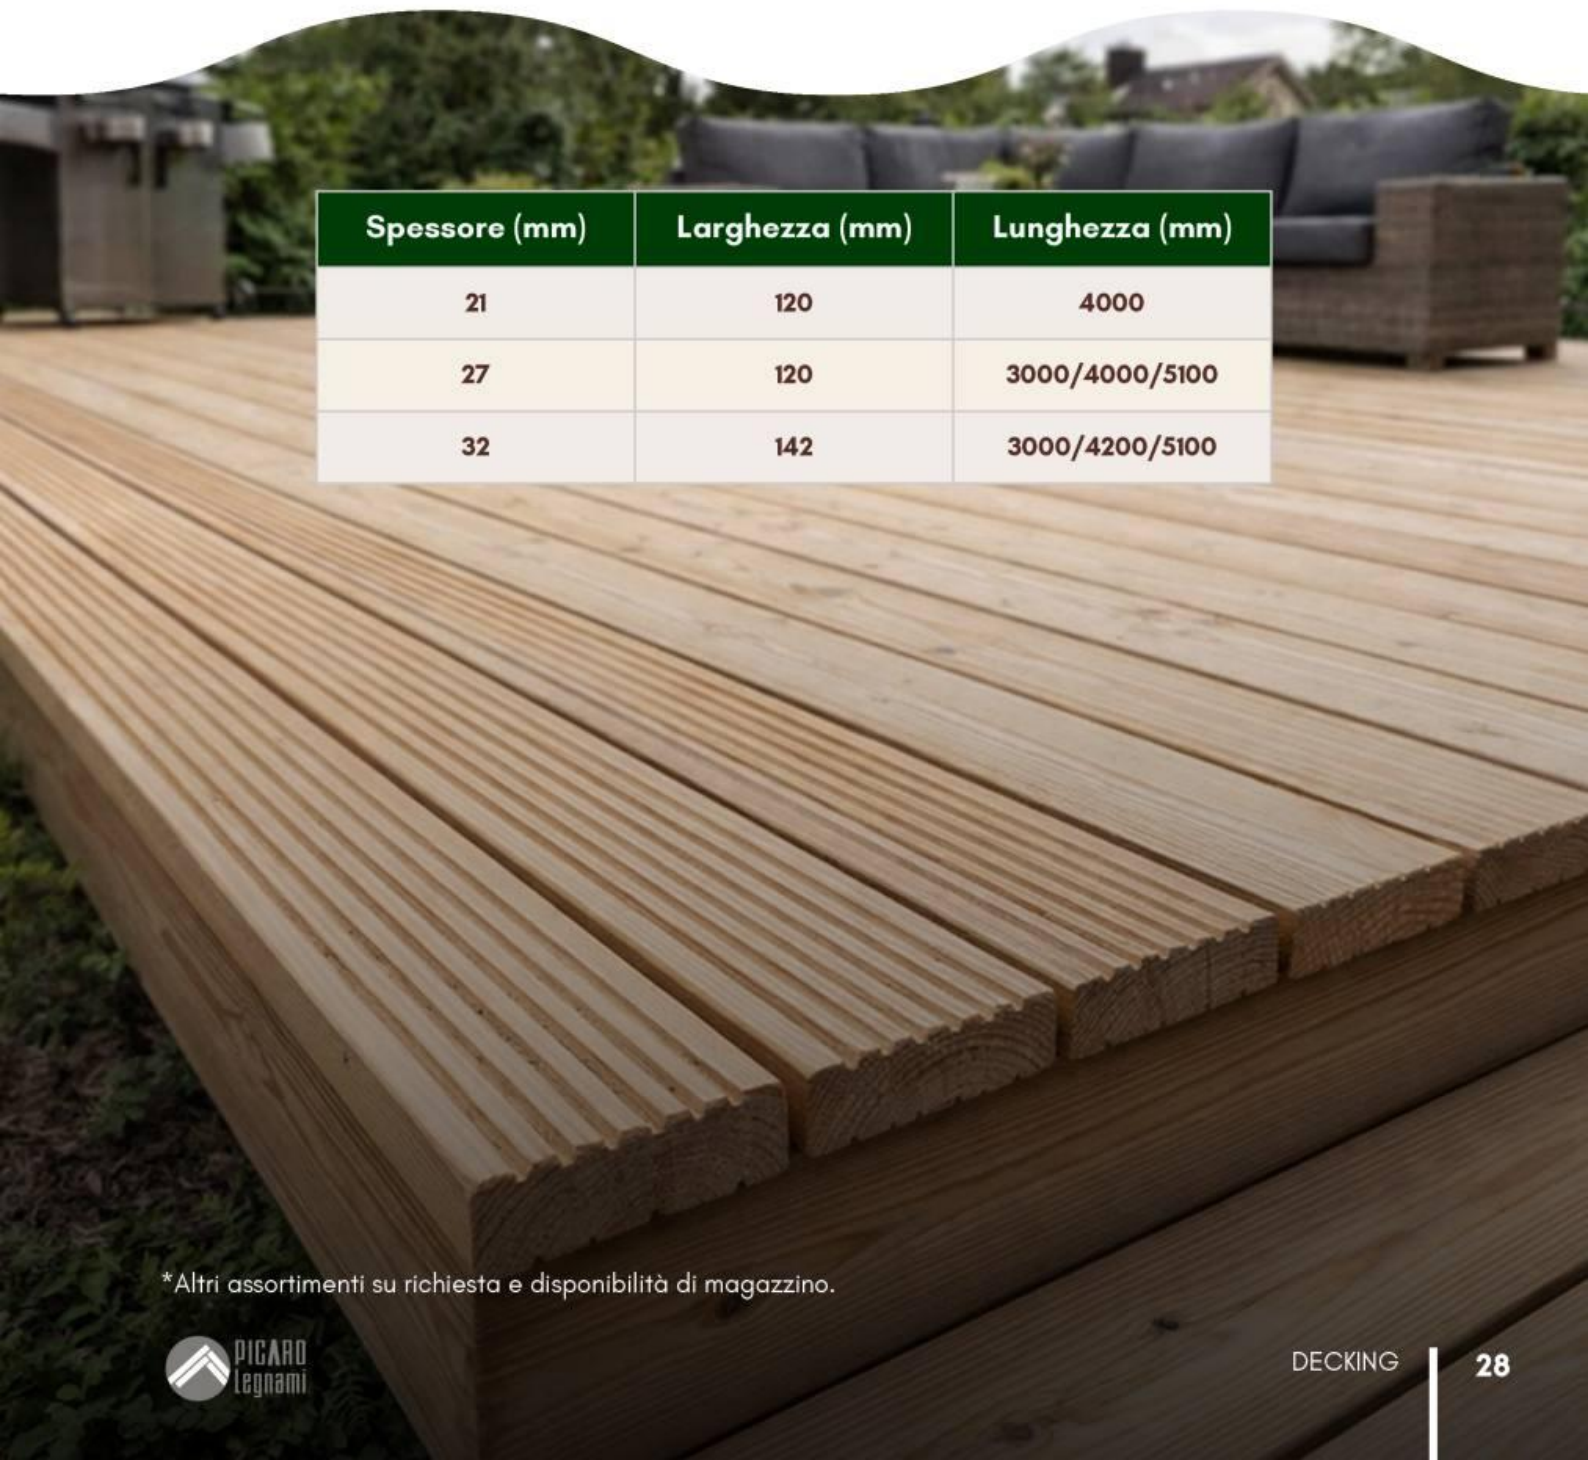

Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)
21	120	4000
27	120	3000/4000/5100
32	142	3000/4200/5100

*Altri assortimenti su richiesta e disponibilità di magazzino.



PANNELLI IN LEGNO PER EDILIZIA

La nostra gamma di pannelli in legno comprende soluzioni strutturali e tecniche pensate per soddisfare le esigenze del settore edilizio, della carpenteria e dell'arredamento d'interni.

L'assortimento include:

- Pannelli per casseforme e calcestruzzo ideali per pareti, fondazioni, ponti e tunnel
- OSB/3 e LSB/4 in pioppo con incollaggio fenolico, per chiusure di copertura, mobili e applicazioni strutturali leggere.
- Pannelli lamellari monostrato e tre strati in abete, indicati per piani, mensole, porte e arredo.
- Multistrato fenolico in pino e betulla con film nero, per applicazioni ad alta resistenza come pianali, pedane e soppalchi.
- Pannelli tre strati in abete standard e M/F, adatti a soluzioni costruttive e strutturali

L'ampia disponibilità di spessori, formati e qualità consente di coprire un ventaglio completo di utilizzi, dal cantiere all'arredamento, garantendo affidabilità, stabilità dimensionale e prestazioni meccaniche elevate.

Ogni linea è selezionata per assicurare standard qualitativi costanti e rispondere alle richieste di professionisti, imprese edili, falegnami e rivenditori specializzati.

ASSORTIMENTO PANNELLI OSB

SPESSORE (mm)	LARGHEZZA (mm)	LUNGHEZZA (mm)	PEZZI PER PACCO
9	1250	2500	104
12	1250	2500	84
15	1250	2500	68
18	1250	2500	56
22	1250	2500	47
25	1250	2500	—



PANNELLI M/F OSB



SPESSORE (mm)	LARGHEZZA (mm)	LUNGHEZZA (mm)	PEZZI PER PACCO
12	625	2500	80
15	625	2500	64
18	625	2500	54
22	625	2500	44

ASSORTIMENTO PANNELLI LSB 4

SPESSORE (mm)	LARGHEZZA (mm)	LUNGHEZZA (mm)
12	1220	2440
15	1220	2440
18	1220	2440
20	1220	2440
22	1220	2440
25	1220	2440



*Altri assortimenti su richiesta e disponibilità di magazzino.

PANNELLI

MULTISTRATO FENOLICO

Pannello strutturale ad alte prestazioni disponibile in pino e betulla, realizzato con incollaggio fenolico per garantire elevata resistenza meccanica e stabilità nel tempo.

Proposto in diversi spessori e formati, anche in versione con film fenolico superficiale, è la soluzione ideale per applicazioni professionali che richiedono robustezza, affidabilità e durabilità in ambienti interni ed esterni.

ASSORTIMENTO STANDARD MULTISTRATO IN LEGNO DI PINO



SPESSORE (mm)	LARGHEZZA(m m)	LUNGHEZZA (mm)	PEZZI / PK.
9	1220	2440	108
12	1220	2440	80
15	1220	2440	65
18	1220	2440	54
21	1220	2440	48
25	1220	2440	39

MULTISTRATO FENOLICO IN BETULLA CARPLY

SPESSORE (MM)	LARGHEZZA (mm)	LUNGHEZZA (mm)
12	1250	2500
15	1250	2500
18	1250	2500



*Altri assortimenti su richiesta e disponibilità di magazzino.

ASSORTIMENTO PANNELLI MONOSTRATO IN ABETE

SPESSORE (mm)	LARGHEZZA (mm)	LUNGHEZZA (mm)	PEZZI PER PACCO
18	1200	2000/3000/4000	30
27	1200	2000/3000	20
40	1200	2000/3000/4000	12




ASSORTIMENTO PANNELLI LAMELLARI 3 STRATI IN ABETE



SPESSORE (mm)	LARGHEZZA (mm)	LUNGHEZZA (mm)	PEZZI PER PACCO
19	1250	3000	25
27	1250	3000	20

ASSORTIMENTO PANNELLI LAMELLARI 3 STRATI IN ABETE M/F

SPESSORE (mm)	LARGHEZZA (mm)	LUNGHEZZA (mm)	PEZZI PER PACCO
19	1250	3000	25
27	1250	3000	20


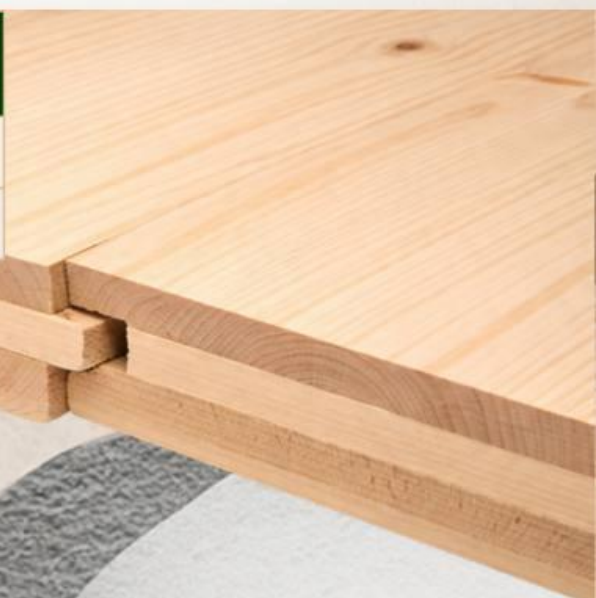



*Altri assortimenti su richiesta e disponibilità di magazzino.

ASSORTIMENTO PANNELLI PER CASSEFORME

SPESSORE (mm)	LARGHEZZA (mm)	LUNGHEZZA (mm)	PEZZI PER PACCO
27	300	3000	40
27	350	3000	40
27	400	3000	40
27	500	2000	40
27	500	2500	40
27	500	3000	40

PROFILO

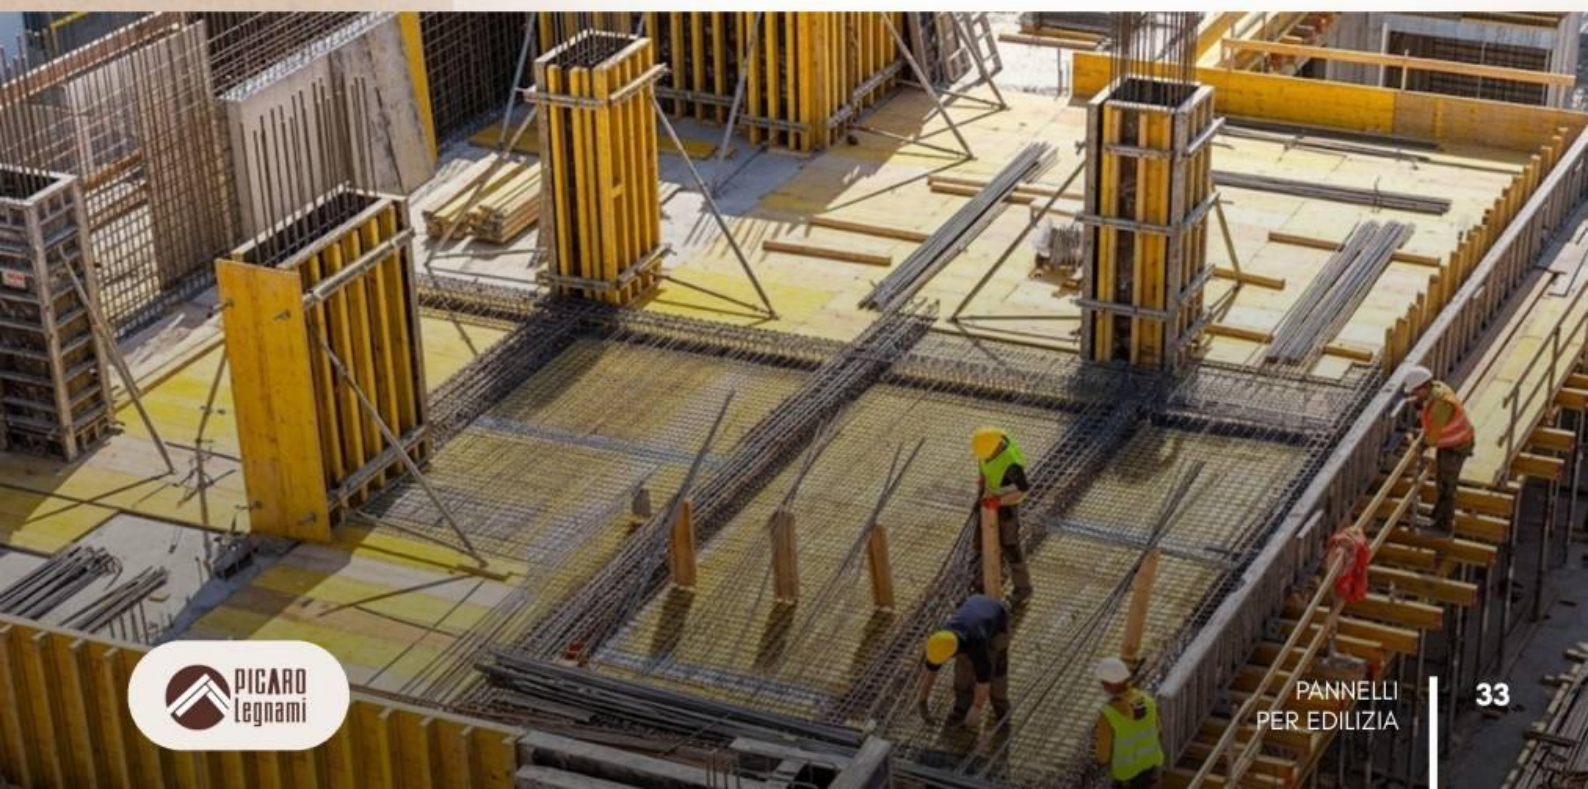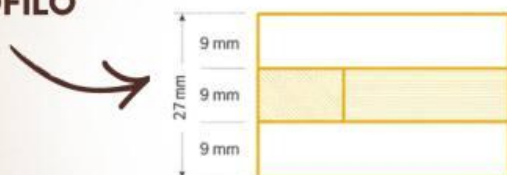

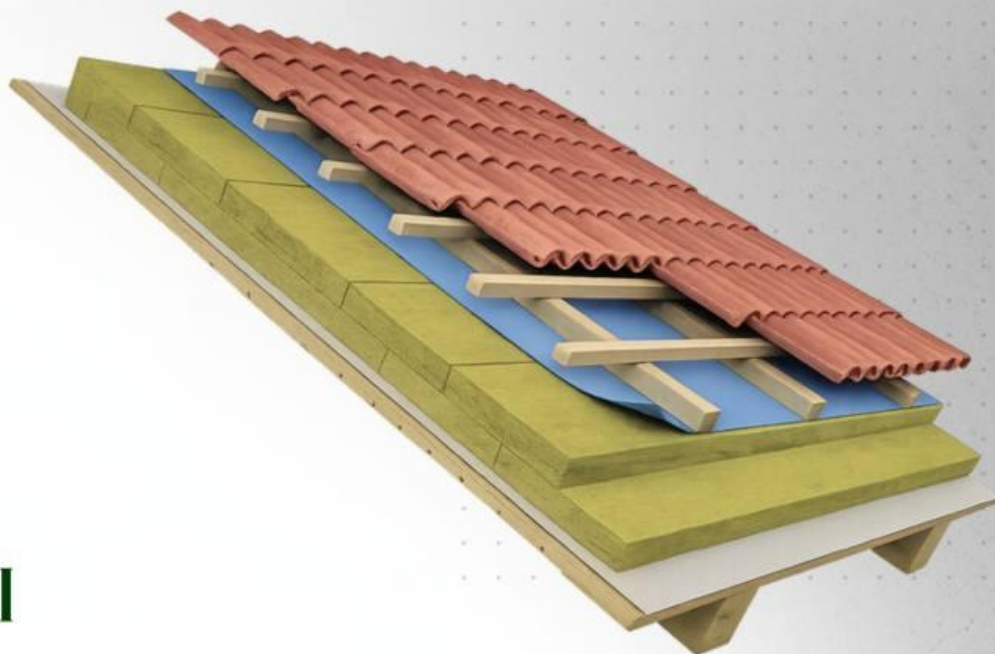

ISOLANTI

Pannello rigido isolante in lana minerale non rivestita, ideale per applicazioni di isolamento termico e acustico. Caratterizzato da elevata densità, buona resistenza a compressione e ottime prestazioni di isolamento, è incombustibile (Euroclasse A1) e adatto a interventi su edifici nuovi ed esistenti. Indicato per l'isolamento di tetti e pareti, contribuisce al miglioramento dell'efficienza energetica e del comfort abitativo.

ASSORTIMENTO LANA

Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	MQ per pacco
50	600	1000	3.6
60	600	1000	3
80	600	1000	2.4

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Buona resistenza a compressione (30 kPa – 300 N)
 - Incombustibile (euroclasse A1)
- Buon isolamento termico (0,036 W/mK) – alta densità

CAMPI D'IMPIEGO

- Isolamento termico/acustico tetti
- Isolamento termico/acustico pareti
- Adeguamento energetico edifici esistenti



*Altri assortimenti su richiesta e disponibilità di magazzino.



MANTI DI COPERTURA


La scelta del manto di copertura è l'ultimo, fondamentale passo per garantire la longevità di ogni costruzione. In questa sezione presentiamo le soluzioni tecnicamente più avanzate per trasformare un semplice tetto in una barriera inattaccabile contro gli agenti atmosferici, senza mai rinunciare all'armonia estetica.

Dalla tradizione del pannello coibentato alla versatilità delle membrane impermeabilizzanti, ogni prodotto è selezionato per integrarsi perfettamente con le nostre strutture in legno lamellare.

PANNELLI DI COPERTURA

COPERTURA 5 GRECHE

Il pannello sandwich a cinque greche rappresenta lo standard d'eccellenza per le coperture industriali e civili che richiedono un elevato isolamento termico e un'ottima resistenza statica. Realizzato con un'anima in schiuma poliuretanica ad alta densità ($40 \pm 2 \text{ kg/m}^3$) e supporti in acciaio zincato preverniciato, garantisce durata e performance costanti nel tempo.

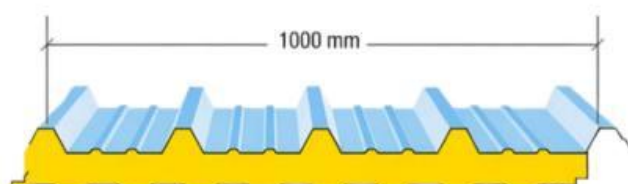

COLORI:



ISOLANTE: SCHIUMA POLIURETANICA DENSITÀ $40 \pm 2 \text{ KG/M}^3$
INSULATION: PUR DENSITY $40 \pm 2 \text{ KG/M}^3$

PROPRIETÀ TERMICHE THERMAL PROPERTIES

> K TRASMITTANZA TERMICA / TRANSMITTANCE			
SP	U conduttività termica	K trasmissione termica	R resistenza termica
30	0,02130 W/mK	0,71 W/m²K	1,41 m²K/W
40	0,02129 W/mK	0,53 W/m²K	1,88 m²K/W
50	0,02089 W/mK	0,42 W/m²K	2,39 m²K/W
60	0,02067 W/mK	0,34 W/m²K	2,90 m²K/W
80	0,02079 W/mK	0,26 W/m²K	3,85 m²K/W
100	0,02092 W/mK	0,21 W/m²K	4,78 m²K/W
120	0,02053 W/mK	0,16 W/m²K	5,71 m²K/W

PROPRIETÀ STATICHE STATIC PROPERTIES



L = Luce Campata cm

> CARICHI AMMISSIBILI / LOADS ALLOWED						
Spessore Thickness	Distanza tra gli appoggi / Distance between supports (m)					
	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
30	290	165	100	70	55	45
40	320	240	150	100	80	70
50	440	290	220	180	130	95
60	500	360	260	200	160	115
80	560	385	320	290	220	165
100	700	420	360	315	280	230
120	820	570	440	390	320	280

U = Kg/m²



> CARICHI AMMISSIBILI 4 appoggi / LOADS ALLOWED						
Spessore Thickness	Distanza tra gli appoggi / Distance between supports (m)					
	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
30	290	165	100	80	65	50
40	320	240	150	120	90	80
50	440	290	220	200	145	105
60	500	360	260	220	195	125
80	560	385	320	300	235	185
100	700	420	360	325	290	245
120	820	570	440	420	350	300

U = Kg/m²



ISOTEGOLA

ISOTEGOLA è il pannello sandwich coibentato con finitura effetto cotto, progettato per coniugare estetica tradizionale e alte prestazioni tecniche. Realizzato con anima in schiuma poliuretanica (densità $40 \pm 2 \text{ kg/m}^3$) e rivestimenti in acciaio zincato preverniciato, garantisce ottimo isolamento termico, resistenza statica e durabilità nel tempo. Ideale per coperture civili dall'aspetto classico con posa rapida e prestazioni elevate.




COLORI E FINITURE STANDARD LATO SUPERIORE



ROSSO COPPO



ANTICHIZZATO



GRIGIO ANTRACITE



SCHEDA TECNICA

ISOLANTE: SCHIUMA POLIURETANICA DENSITÀ
40 $\pm 2 \text{ KG/M}^3$

PROPRIETÀ TERMICHE

> K TRASMITTANZA TERMICA / TRANSMITTANCE

SP	U conduttività termica	K trasmissione termica	R resistenza termica
60	0,02131 W/mK	0,35 W/m²K	2,86 m²K/W
80	0,02080 W/mK	0,26 W/m²K	3,84 m²K/W

PROPRIETÀ STATICHE

> CARICHI AMMISSIBILI

Spessore Thickness	Distanza tra gli appoggi / Distance between supports (ml)					
	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
60	330	190	100	80	50	40
80	340	200	110	90	60	50

U=Kg/m2

> CARICHI AMMISSIBILI

Spessore Thickness	Distanza tra gli appoggi / Distance between supports (ml)					
	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
60	340	200	110	90	60	50
80	350	210	120	100	70	60


U=Kg/m2

GRECATO IG-28

Lamiera coibentata per coperture con profilo grecato trapezoidale H28 mm. Progettata per garantire resistenza meccanica, leggerezza e rapidità di posa. Ideale per coperture industriali, zootecniche e per supporto di facciate ventilate.



Larghezza utile	896 mm
Pendenza minima	7 %
Profilo	Trapezoidale H 28 mm
Isolamento	Schiuma poliuretanic
Spessore isolamento	(PU) 10 mm
Conduttività λ	0,023 W/mK
Trasmittanza U	2,41 W/m ² K
Spessori acciaio	0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8 mm
Spessori alluminio	0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8 mm
Lunghezza max	13.500 mm

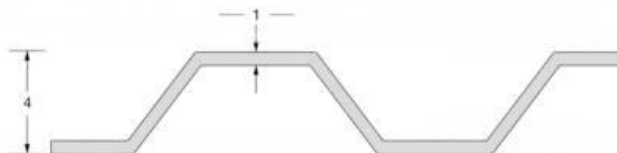

GUAINE

La protezione di una struttura in legno inizia dalla sua copertura. La nostra gamma di membrane impermeabilizzanti è selezionata per offrire una barriera totale contro le infiltrazioni, garantendo al contempo un'ottima resistenza agli sbalzi termici.

Dalle guaine catramate tradizionali alle innovative soluzioni autoadesive, ogni prodotto è studiato per assicurare una posa rapida e una durata pluriennale, proteggendo l'integrità delle travi e del pacchetto isolante in ogni condizione climatica.

- **Massima Protezione Termica:** Membrane testate per mantenere flessibilità e tenuta fino a -20°C.
- **Design e Colore:** Ampia scelta di finiture ardesiate (Rosso, Verde, Grigio) per un perfetto inserimento estetico nel contesto architettonico.
- **Soluzioni Speciali:** Disponibilità di guaine con design 3D (effetto Coppo o Mattone) per coniugare impermeabilità e tradizione estetica.
- **Versatilità di Posa:** Gamma completa che include guaine autoadesive e membrane specifiche per basse pendenze.

Tipologia	Nome e Specifiche	Resistenza Termica	Formato (MQ/PZ)	Colore / Finitura
Catramata	Monoflux 4mm	-5°C	10	Nero
Catramata	Fidia 4mm	-10°C	10	Nero
Basse Pendenze	Difobar T.N.T. 1,2 kg	-20°C	30	T.N.T. Verde
Ardesiata	Sirio 4,5 kg	-5°C	10	Rosso, Verde, Grigio
Autoadesiva	Autoadesiva Ardesiata 4,5 kg	-5°C / 5°C	10	Rosso, Verde, Grigio
Design Ovale	Mineral Design Ovale 4,5 kg	-10°C	10	Rosso, Verde
Design Special	Mineral Design 3D Coppi / Mattoni	-10°C	10	Effetto Coppo / Mattone

*Altri assortimenti su richiesta e disponibilità di magazzino.



LATTONERIA

La nostra gamma di lattoneria comprende profili e accessori studiati per garantire finiture precise, protezione dagli agenti atmosferici e continuità estetica delle coperture. Realizzati con materiali di qualità e disponibili in diverse tipologie e sviluppi, i prodotti rispondono alle esigenze di posa su pannelli coibentati, guaine e sistemi di copertura tradizionali, assicurando durata, funzionalità e facilità di installazione.




ASSORTIMENTO STANDARD ACCESSORI PER PANNELLI COIBENTATI

PROFILO	TIPOLOGIA	SVILUPPO	LUNGHEZZA	UTILIZZO
	—	SV 166	100	PANNELLO COPPO
	COLMO	SV 320	2	PANNELLO COPPO
	DISPLUVIO	SV 333	2.1	PANNELLO COPPO
	SCOSSALINA A PARETE	SV 320	2.1	PANNELLO COPPO
	SCOSSALINA A PARETE	SV 320	2.1	PANNELLO GRECATO
	COLMO	SV 320	2.1	PANNELLO GRECATO

COLORE DEGLI ELEMENTI:

ROSSO COPPO

ASSORTIMENTO STANDARD LATTONERIA PREVERNICIATA

PROFILO	TIPOLOGIA	SVILUPPO	LUNGHEZZA (M)	UTILIZZO
	SCOSSALINA	SV 333	4.10/5.10/6.10	GUAINA
	SCOSSALINA	SV 500	4.10/5.10/6.10	TEGOLA IN COTTO
	SCOSSALINA	SV 381	4.10/5.10/6.10	PANNELLO FINITO COTTO
	SCOSSALINA	SV 200	3.1	SCOSSALINA MURO PER GUAINA
	COLMO	SV 200	2.1	COLMO PER GUAINA
	CANALE DI GRONDA	SV 416	4.10/5.10/6.10	GUAINA
	CANALE DI GRONDA	SV 500	4.10/5.10/6.10	TEGOLA IN COTTO/PANNELLO FINITO COPPO

COLORE DEGLI ELEMENTI:

TESTA DI MORO

SISTEMI DI ANCORAGGIO

La gamma di piastre strutturali è progettata per garantire connessioni solide, precise e durature tra gli elementi portanti delle strutture metalliche e prefabbricate. Le soluzioni disponibili comprendono piastre per pilastro, piastre per braccetto e piastre per solaio, studiate per soddisfare diverse esigenze costruttive e dimensionali.

Realizzate con spessori e dimensioni variabili, le piastre assicurano elevata resistenza meccanica, stabilità strutturale e facilità di installazione in cantiere. L'assortimento comprende modelli a scomparsa, con o senza ali, e versioni dedicate ai collegamenti con solai e braccetti, permettendo un'ampia flessibilità progettuale e una perfetta integrazione nei sistemi costruttivi.

L'ampia disponibilità di formati standard consente di adattare il componente alle diverse sezioni dei pilastri e alle specifiche necessità di progetto, garantendo affidabilità, precisione di montaggio e qualità costruttiva.

Assortimento standard piastra pilastro con ali




Codice	Categoria	Larghezza (mm)	Profondità (mm)	Altezza (mm)	Spessore (mm)
A100	Piastra pilastro	100	100	240	4
B120	Piastra pilastro	120	120	240	4
C140	Piastra pilastro	140	140	240	4
D160	Piastra pilastro	160	160	240	4
E200	Piastra pilastro	200	200	240	4

Assortimento standard piastra pilastro senza ali



Codice	Categoria	Larghezza (mm)	Profondità (mm)	Altezza (mm)	Spessore (mm)
F100	Piastra pilastro	100	100	240	4
G120	Piastra pilastro	120	120	240	4
H140	Piastra pilastro	140	140	240	4
I160	Piastra pilastro	160	160	240	4
L200	Piastra pilastro	200	200	240	4

ESEMPI DI PIASTRE SU PROGETTAZIONE

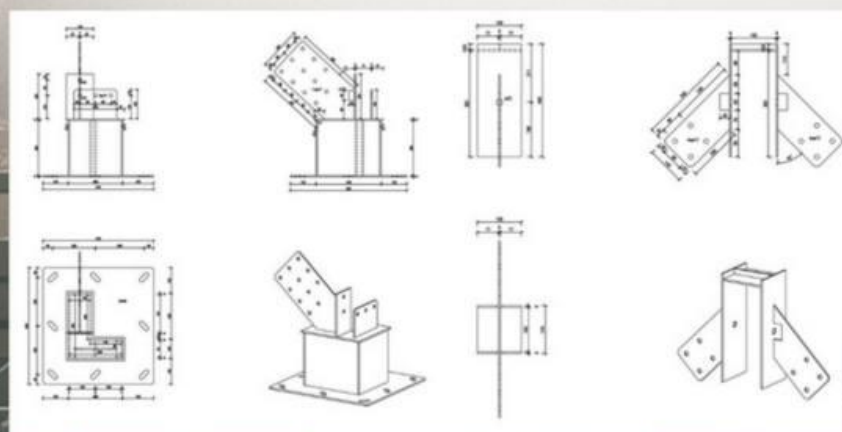

Assortimento standard piastra pilastro a scomparsa



Codice	Categoria	Larghezza (mm)	Profondità (mm)	Altezza (mm)	Spessore (mm)
C120200	Piastra pilastro	120	200	250	8
C160160	Piastra pilastro	160	160	250	8
C160240	Piastra pilastro	160	240	250	8
C200200	Piastra pilastro	200	200	250	8

Assortimento standard piastra a scomparsa braccetto



Codice	Categoria	Larghezza (mm)	Profondità (mm)	Altezza (mm)	Spessore (mm)
Q160	Piastra braccetto	100	160	340	4
P200	Piastra braccetto	120	200	340	4

Assortimento standard piastra a scomparsa solaio





Codice	Categoria	Larghezza (mm)	Profondità (mm)	Altezza (mm)	Spessore (mm)
MS120	Piastra solaio	120	120	145/200	6
MS140	Piastra solaio	140	140	160/240	6
MS160	Piastra solaio	160	160	220/280	8
MS200	Piastra solaio	200	160	260/320	8



VITI PER SISTEMI DI ANCORAGGIO

Gamma completa di viti progettate per applicazioni strutturali e sistemi di ancoraggio su diversi materiali. Soluzioni specifiche per legno, calcestruzzo e connessioni miste, ideali per fissaggi ad alta resistenza, rinforzi strutturali e collegamenti tra elementi costruttivi. Affidabilità, tenuta e facilità di installazione per impieghi professionali in edilizia e carpenteria.







www.picarolegnami.it

Via della Piana, 174 - Eboli (Salerno), Italy

e-Mail: info@picarolegnami.it

telefono: 0828 691398

